



ELEGOO PLA PRO Filament Noir (Black) 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DWI9Z9244565

Price: 217.27 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Product Description

Stable and Reliable 3D Printing

Our filament exhibits low warping and shrinking tendencies, which ensures your prints retain their intended shape and form, minimizing the risk of print deformities or failures, and improving the overall print success rate.

Better Temperature Resistance

ELEGOO PLA PRO filament surpasses PLA in terms of temperature resistance. It can withstand higher temperatures without deforming or losing its mechanical properties, expanding the possibilities for more applications even in fast printing speeds.

±0.02mm Dimensional Accuracy

We understand the importance of precise prints. Our filament is manufactured with a meticulous dimensional accuracy of +/- 0.02 mm. This means that your printed models will come out with the exact dimensions and consistency you desire.

Less-Tangle & Neatly Wound

Our filament is meticulously wound on an eco-friendly cardboard spool. Each spool undergoes full mechanical winding and rigorous manual inspection to minimize tangles and knots.

Wide Compatibility and Applications

Our PLA PRO filaments are compatible with all of FDM 3D printers on the market for a wide range of applications. Whether you're creating decorative prototypes, artistic designs,

educational projects, or everyday objects, our filament delivers reliable and consistent results.



ELEGOO PLA PRO Filament White (Blanc) 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DWNJBZCY6JNU

Price: 217.27 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Product Description

Stable and Reliable 3D Printing

Our filament exhibits low warping and shrinking tendencies, which ensures your prints retain their intended shape and form, minimizing the risk of print deformities or failures, and improving the overall print success rate.

Better Temperature Resistance

ELEGOO PLA PRO filament surpasses PLA in terms of temperature resistance. It can withstand higher temperatures without deforming or losing its mechanical properties, expanding the possibilities for more applications even in fast printing speeds.

±0.02mm Dimensional Accuracy

We understand the importance of precise prints. Our filament is manufactured with a meticulous dimensional accuracy of +/- 0.02 mm. This means that your printed models will come out with the exact dimensions and consistency you desire.

Less-Tangle & Neatly Wound

Our filament is meticulously wound on an eco-friendly cardboard spool. Each spool undergoes full mechanical winding and rigorous manual inspection to minimize tangles and knots.

Wide Compatibility and Applications

Our PLA PRO filaments are compatible with all of FDM 3D printers on the market for a wide range of applications. Whether you're creating decorative prototypes, artistic designs, educational projects, or everyday objects, our filament delivers reliable and consistent results.



ELEGOO Rapid PLA+ Filament Noir (Black) 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DWYH3RZC7NDF

Price: 217.27 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Product Description

PLA+ pour impression rapide Elegoo

Grande vitesse d'impression

Le filament Rapid PLA+ d'Elegoo possède un bon équilibre entre sa fluidité et sa température de fusion, ce qui lui permet de s'écouler à une vitesse pouvant aller jusqu'à 600 mm/s. Vous aurez vos print rapidement sans pour autant perdre en qualité !

Solidité et résistance améliorées

Le filament Rapid PLA+ d'Elegoo possède une haute résistance à la rupture, ce qui le rend plus solide. Moins de fissures, moins de fragilité ! Vos impressions resteront fidèle à leur forme originale et ont moins de risques de déformation.

Bonne adhésion entre les couches

Grâce à sa bonne capacité de refroidissement, les couches adhèrent mieux entre elle ce qui fait de ce filament un allié de choix dans l'impression de ponts et de dénivelés. Le rendu de surface est lisse avec peu de couches visibles.

Précision dimensionnelle de 0,02 mm

Le Rapid PLA+ d'Elegoo offre une précision dimensionnelle de plus ou moins 0,02 mm et un diamètre de 1,75 mm, ce qui garantit une sortie de filament constante tout en réduisant le risque de bouchage de buse.

Caractéristiques du filament

Poids (net)	1 kg
Diamètre du filament	1,75 mm
Densité	1,20 g/cm ³
Température de distorsion thermique	53 °C (0,45 MPa)
Indice de fluidité	8,2 g/10 min
Résistance à la traction	≥ 60 MPa
Élongation à la rupture	19 %
Résistance à la flexion	80 MPa
Module de flexion	2680 MPa
Force d'impact IZOD	3,85 kJ/m ²

Comparaison des paramètres d'impression des PLA Elegoo

	PLA	PLA+	RAPID PLA+
Poids (net)	1 kg	1 kg	1 kg
Diamètre du filament	1,75 mm	1,75 mm	1,75 mm
Vitesse d'impression	30-70 mm/s	30-70 mm/s	30-600 mm/s
Densité	1,20 g/cm ³	1,25 g/cm ³	1,20 g/cm ³
Température de distorsion thermique	53 °C (0,45 MPa)	53 °C (0,45 MPa)	53 °C (0,45 MPa)
Indice de fluidité	14 g/10 min	10 g/10 min	8,2 g/10 min
Résistance à la traction	≥ 50 MPa	≥ 60 MPa	≥ 60 MPa
Élongation à la rupture	11,2 %	23 %	19 %
Résistance à la flexion	91 MPa	76 MPa	80 MPa

Module de flexion	1913 MPa	1911 MPa	2680 MPa
Résistance aux chocs (Charpy)	5,4 kJ/m ²	9 kJ/m ²	3,85 kJ/m ²



ELEGOO Rapid PLA+ Filament White (Blanc) 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DW1D4F3L1SPC

Price: 217.27 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Product Description

PLA+ pour impression rapide Elegoo

Grande vitesse d'impression

Le filament Rapid PLA+ d'Elegoo possède un bon équilibre entre sa fluidité et sa température de fusion, ce qui lui permet de s'écouler à une vitesse pouvant aller jusqu'à 600 mm/s. Vous aurez vos print rapidement sans pour autant perdre en qualité !

Solidité et résistance améliorées

Le filament Rapid PLA+ d'Elegoo possède une haute résistance à la rupture, ce qui le rend plus solide. Moins de fissures, moins de fragilité ! Vos impressions resteront fidèle à leur forme originale et ont moins de risques de déformation.

Bonne adhésion entre les couches

Grâce à sa bonne capacité de refroidissement, les couches adhèrent mieux entre elle ce qui fait de ce filament un allié de choix dans l'impression de ponts et de dénivelés. Le rendu de surface est lisse avec peu de couches visibles.

Précision dimensionnelle de 0,02 mm

Le Rapid PLA+ d'Elegoo offre une précision dimensionnelle de plus ou moins 0,02 mm et un diamètre de 1,75 mm, ce qui garantit une sortie de filament constante tout en réduisant le risque de bouchage de buse.

Caractéristiques du filament

Poids (net)	1 kg
Diamètre du filament	1,75 mm
Densité	1,20 g/cm ³
Température de distorsion thermique	53 °C (0,45 MPa)
Indice de fluidité	8,2 g/10 min
Résistance à la traction	≥ 60 MPa
Élongation à la rupture	19 %
Résistance à la flexion	80 MPa
Module de flexion	2680 MPa
Force d'impact IZOD	3,85 kJ/m ²

Comparaison des paramètres d'impression des PLA Elegoo

	PLA	PLA+	RAPID PLA+
Poids (net)	1 kg	1 kg	1 kg
Diamètre du filament	1,75 mm	1,75 mm	1,75 mm
Vitesse d'impression	30-70 mm/s	30-70 mm/s	30-600 mm/s
Densité	1,20 g/cm ³	1,25 g/cm ³	1,20 g/cm ³
Température de distorsion thermique	53 °C (0,45 MPa)	53 °C (0,45 MPa)	53 °C (0,45 MPa)
Indice de fluidité	14 g/10 min	10 g/10 min	8,2 g/10 min
Résistance à la traction	≥ 50 MPa	≥ 60 MPa	≥ 60 MPa
Élongation à la rupture	11,2 %	23 %	19 %
Résistance à la flexion	91 MPa	76 MPa	80 MPa

Module de flexion	1913 MPa	1911 MPa	2680 MPa
Résistance aux chocs (Charpy)	5,4 kJ/m ²	9 kJ/m ²	3,85 kJ/m ²



ELEGOO PLA PLUS Filament Grey (Gris) 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DWLKQCG7X2X9

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Product Description

Le filament PLA base d'acides polylactiques d'Elegoo est un matériau très utilisé dans le monde de l'impression 3D. Idéal pour vos projets, celui-ci se démarque par sa faible température de fusion, le faible warping et sa grande compatibilité avec diverses imprimantes 3D.

Un matériau de haute qualité

Elegoo utilise uniquement des matériaux de haute qualité dans la fabrication de son PLA. Ainsi, il s'imprime aisément, avec un faible warping, n'a pas d'odeur et présente un fini brillant.

Haute Précision

Dans son processus de fabrication, Elegoo attache une grande importance à la précision et à la reproductibilité des résultats. Le fabricant garantit un diamètre de filament de 1,75 mm $\pm$ 0,02 mm, contrôlé en permanence pendant la production à l'aide d'une grande variété de méthodes.

Assurance qualité

L'enroulement de la bobine est vérifié à la main pour éviter la rupture du filament et assurer une extrusion fluide. Avant que le matériau ne soit emballé sous vide, chaque bobine passe par un processus de séchage supplémentaire afin d'éliminer l'humidité résiduelle du matériau et garantir ainsi une impression sans bulles et sans risque de colmatage.

Temp. de la buse recommandée

190°C - 230°C

Temp. du plateau recommandée	40°C
Précision dimensionnelle	+/- 0.02mm
Vitesse d'impression	30 - 100 mm/s
Epaisseur de couche	0.1 - 0.2mm
Remplissage	100%
Densité	1.24 (g/cm3 à 21.5°C)
Résistance à la traction	44,2 ± 1,3 (MPa)
Allongement à la rupture (X-Y)	2.0 ± 0.4 (%)
Module de flexion	3100 ± 220 (MPa)h
Résistance à la flexion	84.1 ± 2.2 (MPa)
Résistance à l'impact Charpy	2.8 ± 0.21 (kJ/m2)



ELEGOO PLA PLUS Filament White (Blanc) 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DWRR4EOE8D7X

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Product Description

Le filament PLA base d'acides polylactiques d'Elegoo est un matériau très utilisé dans le monde de l'impression 3D. Idéal pour vos projets, celui-ci se démarque par sa faible température de fusion, le faible warping et sa grande compatibilité avec diverses imprimantes 3D.

Un matériau de haute qualité

Elegoo utilise uniquement des matériaux de haute qualité dans la fabrication de son PLA. Ainsi, il s'imprime aisément, avec un faible warping, n'a pas d'odeur et présente un fini brillant.

Haute Précision

Dans son processus de fabrication, Elegoo attache une grande importance à la précision et à la

reproductibilité des résultats. Le fabricant garantit un diamètre de filament de 1,75 mm $\pm$ 0,02 mm, contrôlé en permanence pendant la production à l'aide d'une grande variété de méthodes.

Assurance qualité

L'enroulement de la bobine est vérifié à la main pour éviter la rupture du filament et assurer une extrusion fluide. Avant que le matériau ne soit emballé sous vide, chaque bobine passe par un processus de séchage supplémentaire afin d'éliminer l'humidité résiduelle du matériau et garantir ainsi une impression sans bulles et sans risque de colmatage.

Temp. de la buse recommandée	190°C - 230°C
Temp. du plateau recommandée	40°C
Précision dimensionnelle	+/- 0.02mm
Vitesse d'impression	30 - 100 mm/s
Epaisseur de couche	0.1 - 0.2mm
Remplissage	100%
Densité	1.24 (g/cm3 à 21.5°C)
Résistance à la traction	44,2 $\pm$ 1,3 (MPa)
Allongement à la rupture (X-Y)	2.0 $\pm$ 0.4 (%)
Module de flexion	3100 $\pm$ 220 (MPa)h
Résistance à la flexion	84.1 $\pm$ 2.2 (MPa)
Résistance à l'impact Charpy	2.8 $\pm$ 0.21 (kJ/m2)



ELEGOO PLA PLUS Filament Noir (Black) 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DWVQOGTCV1H7

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Product Description

Le filament PLA base d'acides polylactiques d'Elegoo est un matériau très utilisé dans le monde de l'impression 3D. Idéal pour vos projets, celui-ci se démarque par sa faible température de fusion, le faible warping et sa grande compatibilité avec diverses imprimantes 3D.

Un matériau de haute qualité

Elegoo utilise uniquement des matériaux de haute qualité dans la fabrication de son PLA. Ainsi, il s'imprime aisément, avec un faible warping, n'a pas d'odeur et présente un fini brillant.

Haute Précision


Dans son processus de fabrication, Elegoo attache une grande importance à la précision et à la reproductibilité des résultats. Le fabricant garantit un diamètre de filament de 1,75 mm $\pm$ 0,02 mm, contrôlé en permanence pendant la production à l'aide d'une grande variété de méthodes.

Assurance qualité

L'enroulement de la bobine est vérifié à la main pour éviter la rupture du filament et assurer une extrusion fluide. Avant que le matériau ne soit emballé sous vide, chaque bobine passe par un processus de séchage supplémentaire afin d'éliminer l'humidité résiduelle du matériau et garantir ainsi une impression sans bulles et sans risque de colmatage.

Temp. de la buse recommandée	190°C - 230°C
Temp. du plateau recommandée	40°C
Précision dimensionnelle	+/- 0.02mm
Vitesse d'impression	30 - 100 mm/s
Epaisseur de couche	0.1 - 0.2mm
Remplissage	100%
Densité	1.24 (g/cm ³ à 21.5°C)
Résistance à la traction	44,2 $\pm$ 1,3 (MPa)
Allongement à la rupture (X-Y)	2.0 $\pm$ 0.4 (%)
Module de flexion	3100 $\pm$ 220 (MPa)h
Résistance à la flexion	84.1 $\pm$ 2.2 (MPa)
Résistance à l'impact Charpy	2.8 $\pm$ 0.21 (kJ/m ²)

Turkey
Discover
the potential

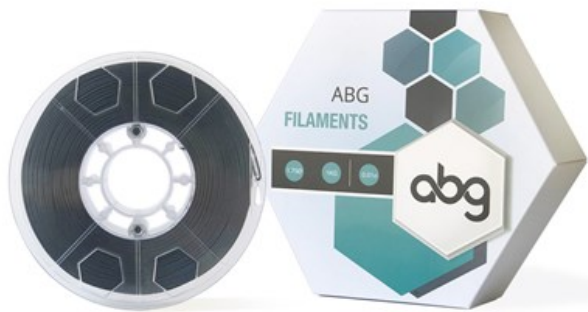

High Precision PLA Black Filament ABG 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: ABG-3DWB2FLC2LX62

Price: 190.00 DH (HT)

Stock: instock


Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#), [white](#)

Product Description


Material: PLA+ Brand:

Dilament: 1.75mm(Din



D =Filament Çapı

ΔD =Çap Hatası (Tolerans)

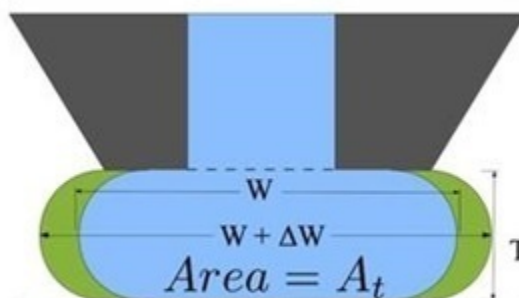


T =Katman Yüksekliği

W =Yol Genişliği ΔW =Yol Hata Payı

tolérants au monde

ents les plus

Les filaments ABG sont fabriqués à partir de matières premières pures, conformes aux normes RoHS, avec des colorants alimentaires appropriés. Ils sont disponibles en bobines de 1 kg pour une longueur de 330 mètres. Diamètre médian de 1,75 mm, précision de +/- 0,01 mm, circularité de +/- 0,01 mm. Température d'impression : 190-220 °C Température du plateau : 0-80 °C

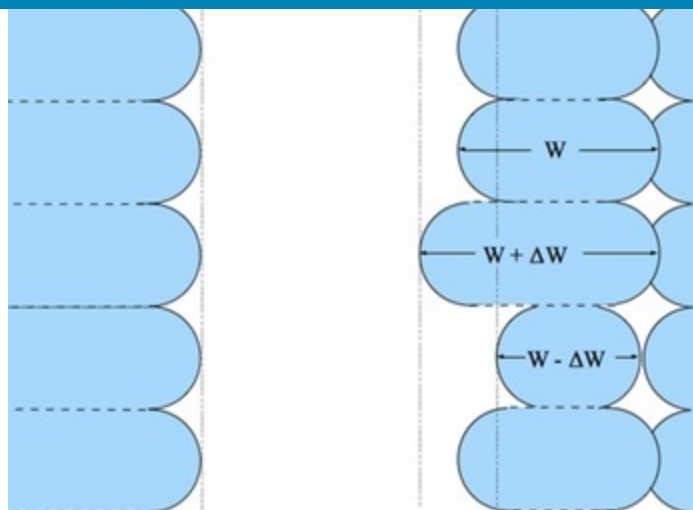

Hatasız Baskı

Hatalı Baskı

L'IMPORTANCE DE LA TOLÉRANCE DU

DIAMÈTRE DU FILAMENT Les variations de tolérance du diamètre du filament peuvent entraîner des problèmes croissants avec l'augmentation du nombre de couches d'impression, tels que des surfaces rugueuses, des problèmes d'adhérence et une faiblesse mécanique. La correction de la surface d'impression peut nécessiter jusqu'à 3 heures de travail pour chaque heure d'impression. Les filaments ABG, fabriqués à partir du même polymère de base, offrent jusqu'à 40% de meilleures propriétés mécaniques grâce à leur haute tolérance. Grâce à leur tolérance élevée, ils permettent d'obtenir des parois lisses et des impressions de qualité d'injection. Vous pouvez produire des pièces directement utilisables sans avoir besoin de post-traitement.

Turkey
Discover
the potential

High Precision PLA White Filament ABG 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: ABG-3DWWMED563L63

Price: 190.00 DH (HT)

Stock: instock


Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#), [white](#)




Product Description

Material: PLA+ Brand:
Dilament: 1.75mm(Din



D=Filament Çapı
ΔD=Çap Hatası (Tolerans)

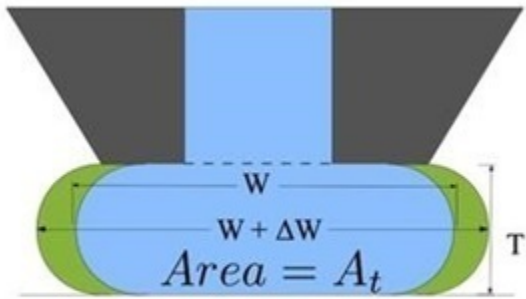


T=Katman Yüksekliği
W=Yol Genişliği ΔW=Yol Hata Payı


tolérants au monde

Les filaments ABG sont fabriqués à partir de matières premières pures, conformes aux normes RoHS, une lo circula
5. Ils sont disponibles en bobines de 1 kg pour e 1,75 mm, précision de +/- 0,01 mm, ssion : 190-220 °C Température du plateau : 0-

Yüksek ve Düşük Tolerans Farkı

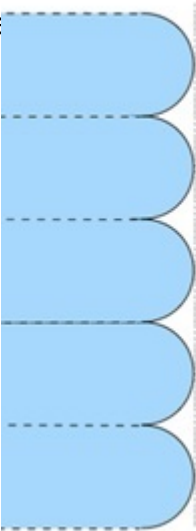


80 °C

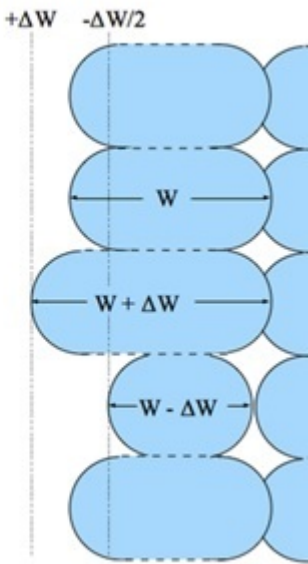

L'IMPORTANCE DE LA TOLÉRANCE DU

DIAMÈTRE DU FILAMENT Les variations de tolérance du diamètre du filament peuvent entraîner des problèmes croissants avec l'augmentation du nombre de couches d'impression, tels que des surfaces rugueuses, des problèmes d'adhérence et une faiblesse mécanique. La correction de la surface d'impression peut nécessiter jusqu'à 3 heures de travail pour chaque heure d'impression. Les filaments ABG, fabriqués à partir du même polymère de base, offrent jusqu'à 40% de meilleures propriétés mécaniques grâce à leur haute tolérance. Grâce à leur tolérance élevée, ils permettent d'obtenir des parois lisses et des impressions de qualité d'injection. Vous pouvez produire des pièces directement utilisables sans avoir besoin de post-traitement.

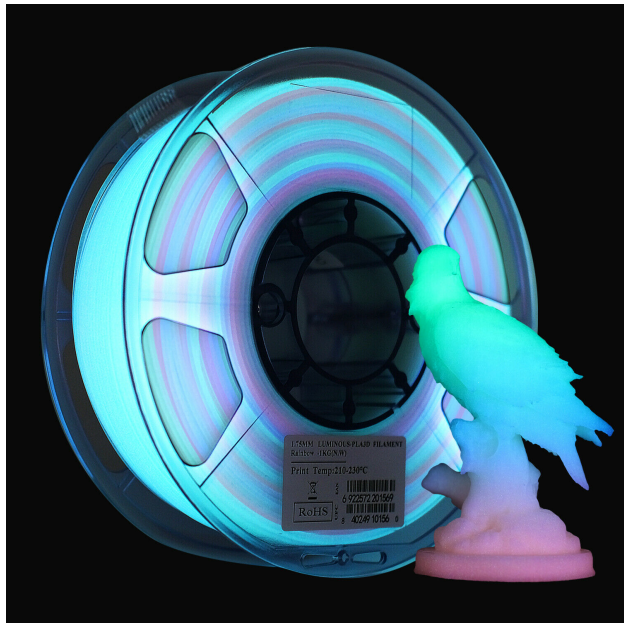

eSUN Filament 3D PLA Luminous Rainbow Multicolor 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: EsunSilkLRM-3DW879HJFC39Q

Price: 317.27 DH (HT)


Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#), [PLA+](#), [Special](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [pla](#), [silk](#)


Product Description

eSUN PLA Glow in the Dark Rainbow

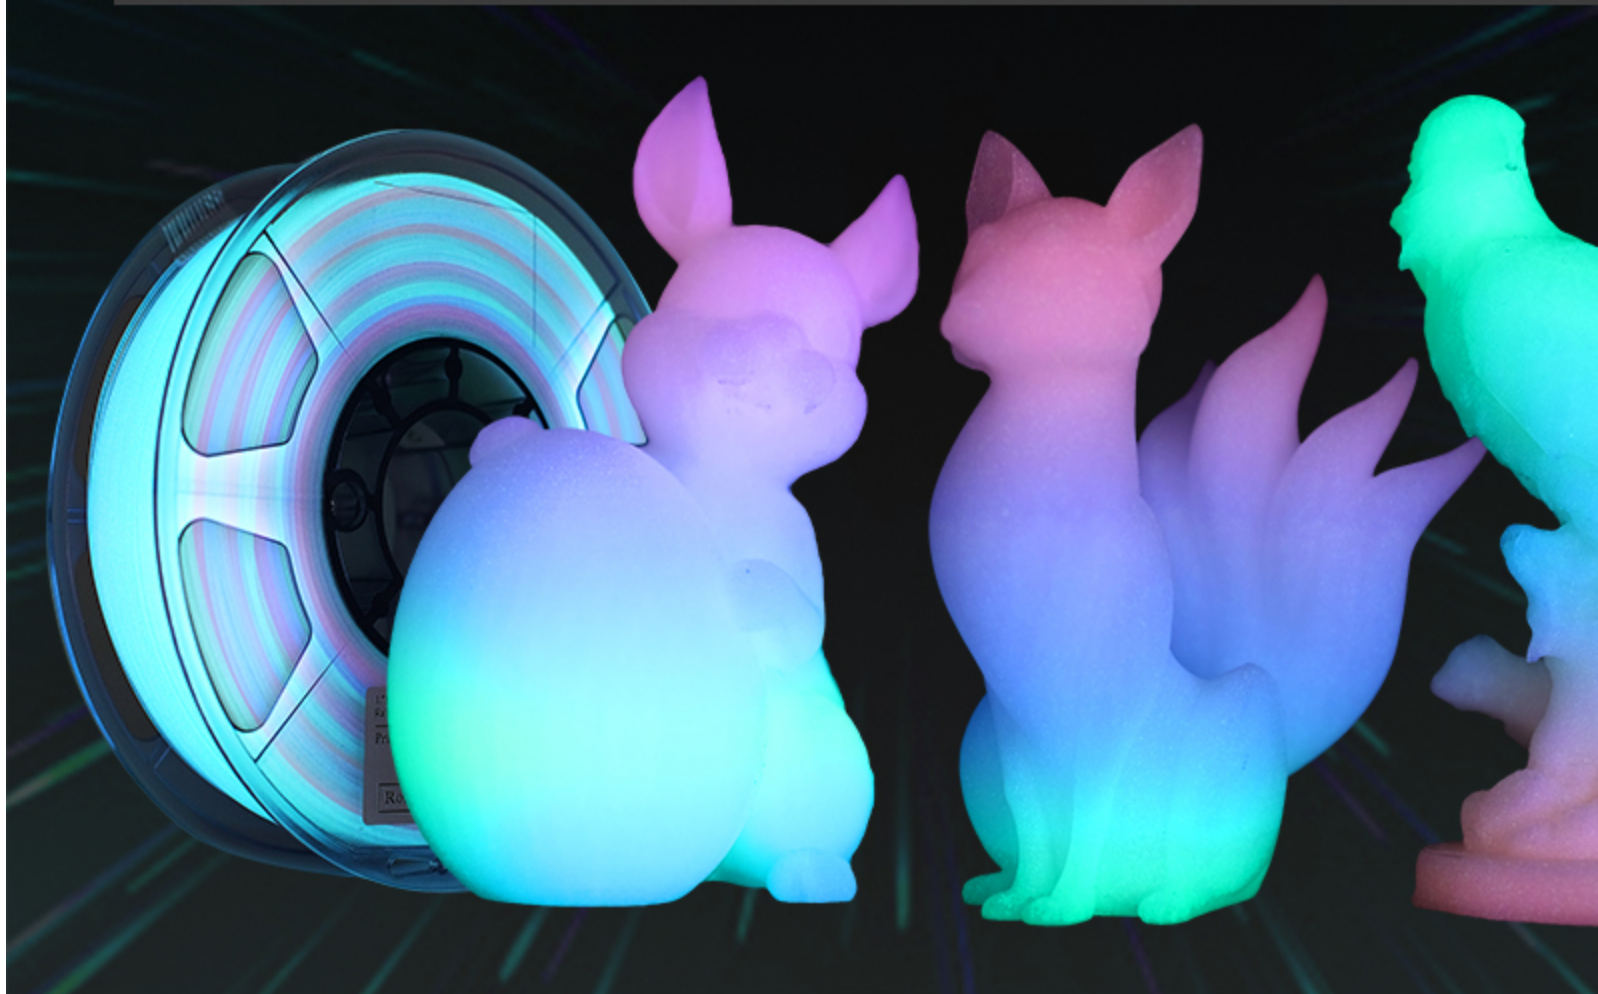



WHITE IN THE DAY

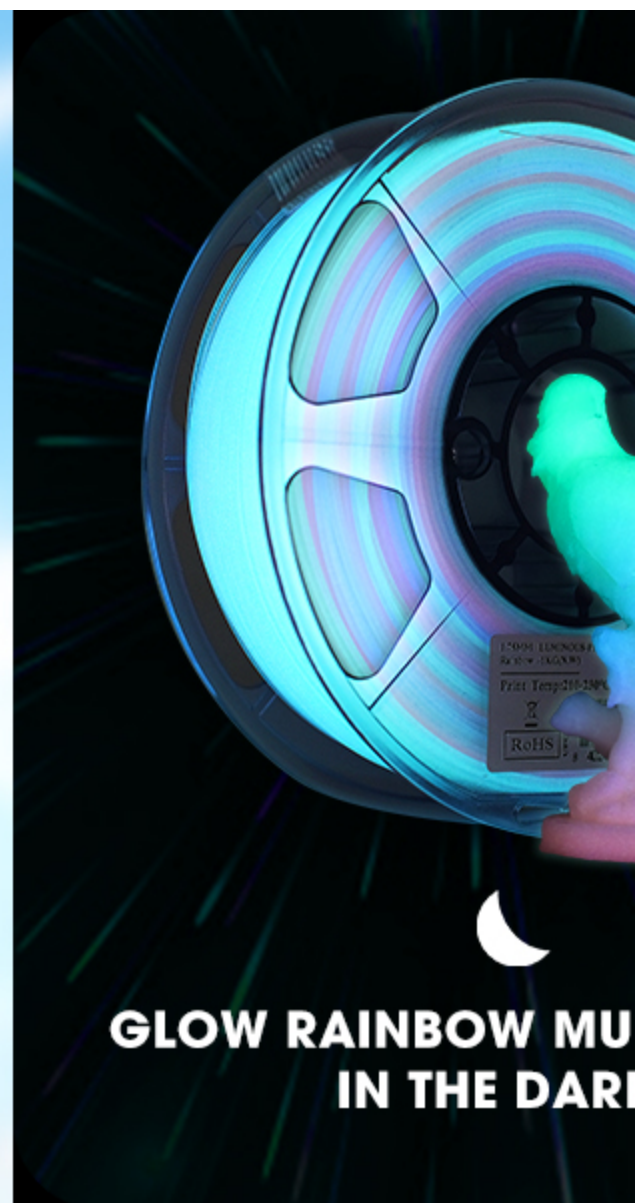

**GLOW RAINBOW MU
IN THE DARK**

eSUN PLA Luminous Rainbow 3D Printer Filament, 1.75mm 1KG Spool Multicolor Change Glow in The Dark PLA for 3D Printers,Luminous Rainbow Color

What is PLA Glow in the Dark Rainbow Material?


- PLA Glow in the Dark Rainbow adds multicolored and gorgeous luminous rainbow appearance effect based on ordinary PLA. Gradually multicolors make your prints more eye-catching and unique.
- Luminous PLA contains phosphorescent materials that glow in the dark after absorbing light energy. Glowing effect is stronger when exposed to UV light. Please notice that this type of filaments should avoid long-time direct sunlight exposure.

Specification of PLA Glow in the Dark Rainbow:

- Material: PLA (Polylactic Acid)
- Diameter & Weight: 1.75mm 1KG
- Color: Luminous Rainbow Multicolor

Recommended Printing Parameters:

- Printing Temperature: 210-230°C (Recommended Temperature 215°C)
- Bed Temperature: 45-60°C
- Fan Speed: 100%
- Printing Speed: 40-100mm/s
- Recommended Heated Build Platform: Textured Paper, PVP Solid Glue, Glass Platform, Carbon Fiber Platform, PEI

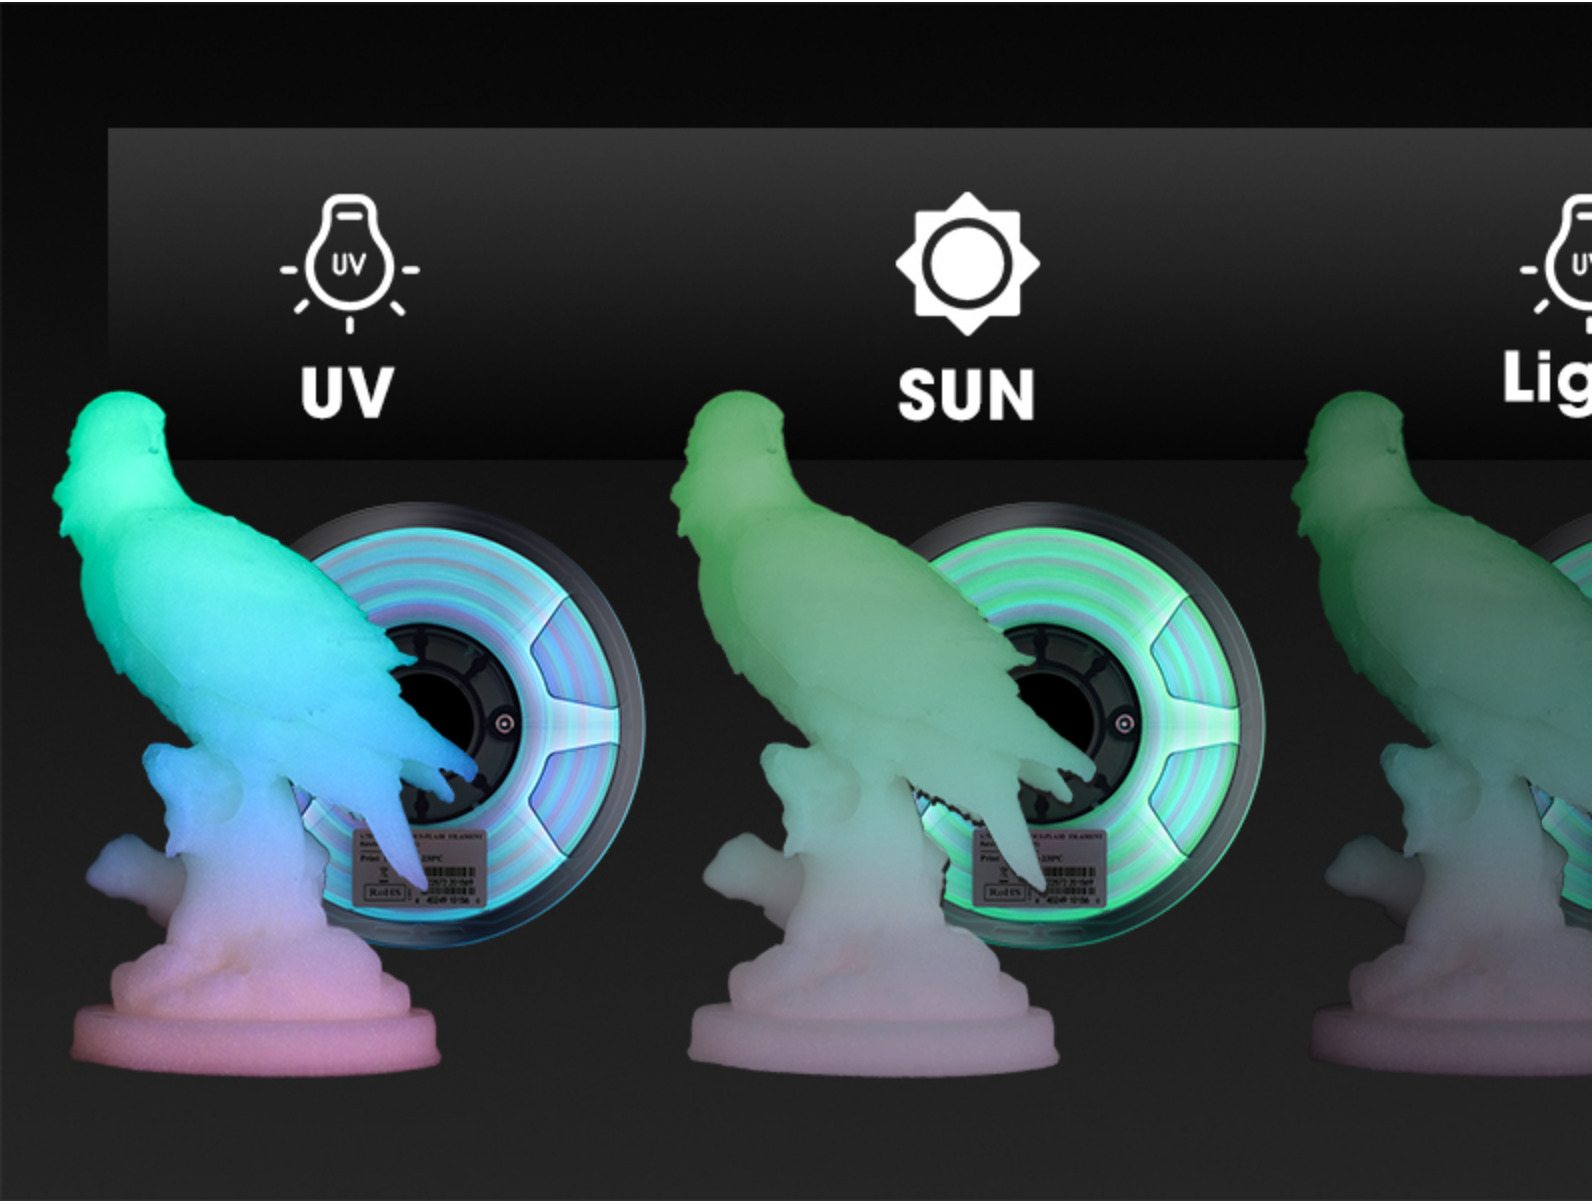

Safe to Use:

- Made with starch raw materials derived from renewable plant resources, non-toxic and low odor, no harm to user and environment.
- Select Green, Blue, Blue-Purple, Pink as the main color, color changes every 15-20 meters.

Luminous Rainbow Multicolor:

- PLA Glow in the Dark Rainbow 3D printer filament is white in the day, then glow rainbow multicolored in the dark place.
- UV light or Sunlight for 30 minutes can create an amazing glowing effect.

High Compatibility:

- The models printed in the Dark Rainbow choice as gifts for Christmas, Halloween, Valentine's Day.
- Widely used in art, anime, toys, sculpture, clothing and so on.

PLA Glow in the Dark Rainbow Physical Parameter

Density (g/cm³)	1.2	Elongation at Break (%)	
Tensile Strength (MPa)	72	IZOD Impact Strength (kJ/m²)	
Flexural Strength (MPa)	90	Melt Flow Index (g/10min)	3.5 (
Flexural Modulus (MPa)	1915	Heat Distortion Temperature	53 (

Gorgeous Luminous
Rainbow Appearance



Stable Dimensional
Tolerance



High Tensile
Minimum



No Over-
No Clog



Little Odor



No Clogging



Minimal Warping



No Tangling

Vacuumed Sealed Packaging:

- Antioxidants + Vacuum Packaging + Product Manual
- eSUN filament comes in a sealed vacuum bag with desiccant bag, easily keep your 3D printer filament at an optimal storage condition and free from dust or dirt.

How to Storage:

1. If you are going to leave your printer inactive for more than a couple of days, please retract the filament to protect your printer nozzle.

- 2. In order to extend the life of your filament, please place the unsealing filament back to original vacuum bag and stock it in a cool and dry place after print.
- 3. When storing your filament, please feed the loose end through the holes on the edge of the filament reel to avoid winding, so that it feeds properly when you use it next time.

Please Notice:

- Luminous effect is directly related to the intensity of the light source and the lighting time. The effect of UV is better than sunlight, the effect of sunlight is better than ordinary light. The longer the irradiation time, the better the luminous effect.
- PLA Glow in the Dark Rainbow might wear nozzles and extruder gears, it is recommended to use hardened steel nozzles or ruby nozzles, hardened steel extruder gears will be better. If clogging occurs during long time printing, please try to replace the throat tube and nozzle.



Filament 3D PLA FILA+ Pro Fibre de Carbon 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWT1RECQ7EU3

Price: 271.82 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#), [Special](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)

Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Carbon Fiber (Black) Net weight: 1KG (2.2LBS) Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material

100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial,

extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, Prusa3 etc.

Marque: Fila+ Pro



Filament PLA Antistatique 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DWEB89GIFX59

Price: 544.55 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [filaments](#)

Product Description

Antistatique-PLA est un composé avancé antistatique conçu pour être utilisé dans des applications critiques nécessitant une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) dans un environnement de propreté absolue. Conçu dans une optique de cohérence, vous offrant un filament disposant d'excellentes caractéristiques d'impression et des propriétés ESD constantes. **Informations supplémentaires:** Voir fiche technique et fiche de données de sécurité du fabricant. **Les conseils du fabricant:** Diamètre de buse : à partir de 0,4mm. Hauteur de couche : à partir de 0,1 mm (100 microns). Débit : $\pm 115\%$. Température d'extrusion : $\pm 210-230^{\circ}\text{C}$. Vitesse d'impression : Medium. Rétractation : oui, ± 5 mm. Température du plateau : $\pm 0-60^{\circ}\text{C}$. Vitesse ventilateur : 50-100% à partir de la 2ème couche. Niveau d'expérience requis: débutant Il faut noter que la résistivité surfacique de la pièce finale dépendra de la température d'extrusion. En effet, plus on augmente la température d'extrusion, plus on augmente la conductivité. On peut ainsi moduler la résistivité ou la conductivité en modifiant la température d'extrusion en fonction de la valeur mesurée sur la première pièce imprimée. **Normes:** Les filaments Antistatique PLA répondent aux normes et directives suivantes : RoHS 2011/65/EC. REACH 1907/2006/EC.

Filament 3D PLA FILA+ Pro Vert 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWLS258H6750

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)



Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Green Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, PrusaI3 etc.

Marque: Fila+ Pro

Filament 3D PLA FILA+ Pro Bleu 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWTPYKKUZSKZ

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)



Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Blue Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, PrusaI3 etc.

Marque: Fila+ Pro

Filament 3D PLA FILA+ Pro Violet 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DW46LM27JD86

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)



Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Purple Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, PrusaI3 etc.

Marque: Fila+ Pro

Filament 3D PLA FILA+ Pro Orange 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWPD3582WIEI

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)



Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Light Purple Net weight: 1KG (2.2LBS) Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, PrusaI3 etc.

Marque: Fila+ Pro

Filament 3D PLA FILA+ Pro Rose 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWMMOOHK514M

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)



Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Pink Net weight: 1KG (2.2LBS)


Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, Prusa3 etc.

Marque: Fila+ Pro

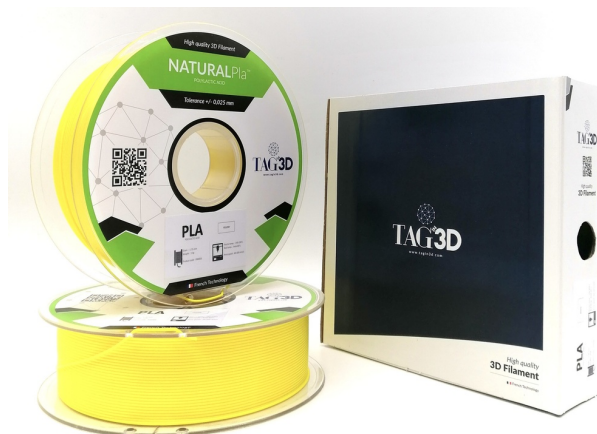

Filament 3D 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWIGXXP49

Price: 208.18 DH (

Stock: instock

Categories: [3D Fil](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)

Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Yellow Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, Prusa3 etc.

Filament 3D PLA FILA+ Pro Jaune 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWYUQBRA767T

Price: 199.09 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)



Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Yellow Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright

color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, Prusa3 etc.

Marque: Fila+ Pro



Filament 3D PLA NATURAL Gris 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWWKU77XQ3ER

Price: 208.18 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)

Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Grey Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, Prusa3 etc.



Filament 3D PLA NATURAL Vert 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWFLHT16VKC

Price: 208.18 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)

Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Green Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, Prusa3 etc.



Filament 3D PLA Natural Noir 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DWY2S3JGNHIV

Price: 217.27 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)

Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: Black Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, Prusa3 etc.

Marque: TAGin



Filament 3D PLA NATURAL Blanc 1.75mm 1kg

[Read More](#)

SKU: 3DW4HIPK695I9

Price: 217.27 DH (HT)

Stock: instock

Categories: [3D Filaments](#), [Filament PLA](#), [PLA](#)

Tags: [3d](#), [fdm](#), [Filament](#), [filaments](#), [pla](#)

Product Description

Material: PLA

Dilament: 1.75mm(Dimensional Accuracy +/-0.05mm) Color: White Net weight: 1KG (2.2LBS)

Package: Vacuumed Sealed With Desiccant Length: 335M

Recommended Extruder/Nozzle Temperature: 185°C - 210°C Imported raw material 100%, degradable PLA, without adding any impurities. PLA is environmental biomaterial, extracted from corn. So it is biodegradable. PLA has high intensity and stiffness, bright color and smooth surface, there is no odor during printing.

PLA can avoid curling and warping during printing.

Suitable 3D printer: Createbot, Makerbot, UP, Solidoodle, NesStarWay, Leapfrog, Afinia, Ultimaker, Mendel, Prusa3 etc.

Marque: TAGin
